



CorePro LED 射灯 LV

CorePro LED 3-35W 2700K MR16 24D CN

LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 260 lm, 15000 小时

LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 260 lm, 15000 小时, 86 lm/W

产品数据


通用信息	
底盖	GU5.3
标称寿命	15,000 小时
切换循环	50,000
额定使用寿命 (小时)	15,000 小时
照明技术	LEDspot
光学技术	
颜色代码	827 [CCT of 2700K]
颜色代码	827 [CCT of 2700K]
光束角 (标称)	24 °
光通量	260 lm
发光强度 (标称)	1,000 cd
颜色标识	暖白色 (WW)
相关色温 (标称)	2700 K
光效 (额定) (标称)	86 lm/W
色度一致性	<6
显色指数 (CRI)	80
标称寿命末期流明维持率 (标称)	70 %
运行与电气	
电网频率	- Hz
输入频率	- Hz

功率	3 W
灯具电流 (标称)	350 mA
瓦数相当	35 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	1 s
功率因数 (分数)	0.5
电压 (标称)	12 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	76 °C
控制与调光	
可调光	否
机械与外壳	
总长度	46 mm
总宽度	50 mm
总高度	46 mm
尺寸 (高 × 宽 × 深)	46 × 50 × 46 mm
灯泡外形	MR16
净重 (每件)	0.045 kg

CorePro LED 射灯 LV

认证与应用	
适用于重点照明	是
符合欧盟 RoHS 规范	是
环境温度范围	-20 至 +45°C
申请条件	
无线技术	不适用
产品数据	
订单产品名称	CorePro LED 3-35W 2700K MR16 24D CN



二维绘图



完整的产品名称	CorePro LED 3-35W 2700K MR16 24D CN
完整产品代码	694793912362900
订购代码	929001239710
材料编号 (12NC)	929001239710
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6947939123629
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	6947939123636

Product	D	C
CorePro LED 3-35W 2700K MR16 24D CN	50 mm	46 mm

光度数据




Accent Lighting Spots - CorePro LED 3-35W 2700K MR16 24D CN

Light Distribution Diagram - CorePro LED 3-35W 2700K MR16 24D CN


CorePro LED 射灯 LV

光度数据

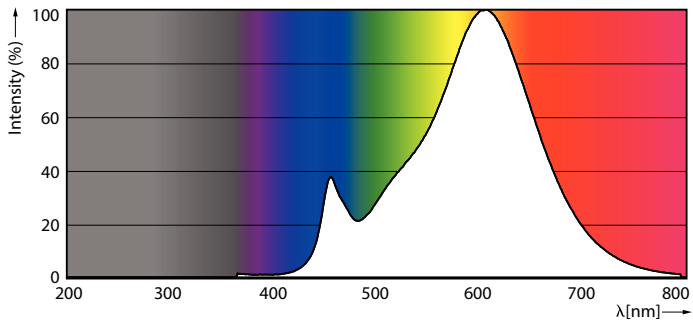


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED 3-35W 2700K MR16 24D CN

寿命

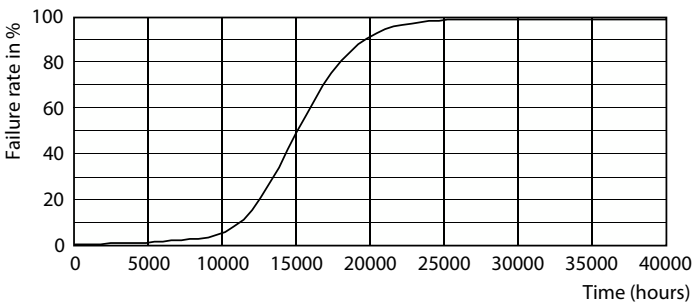

Life Expectancy Diagram

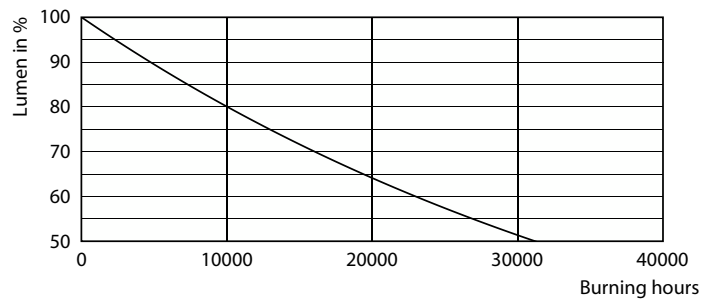

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED 3-35W 2700K MR16 24D CN

